


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A SKALA 1:25

RZUT Z GÓRY 1:50

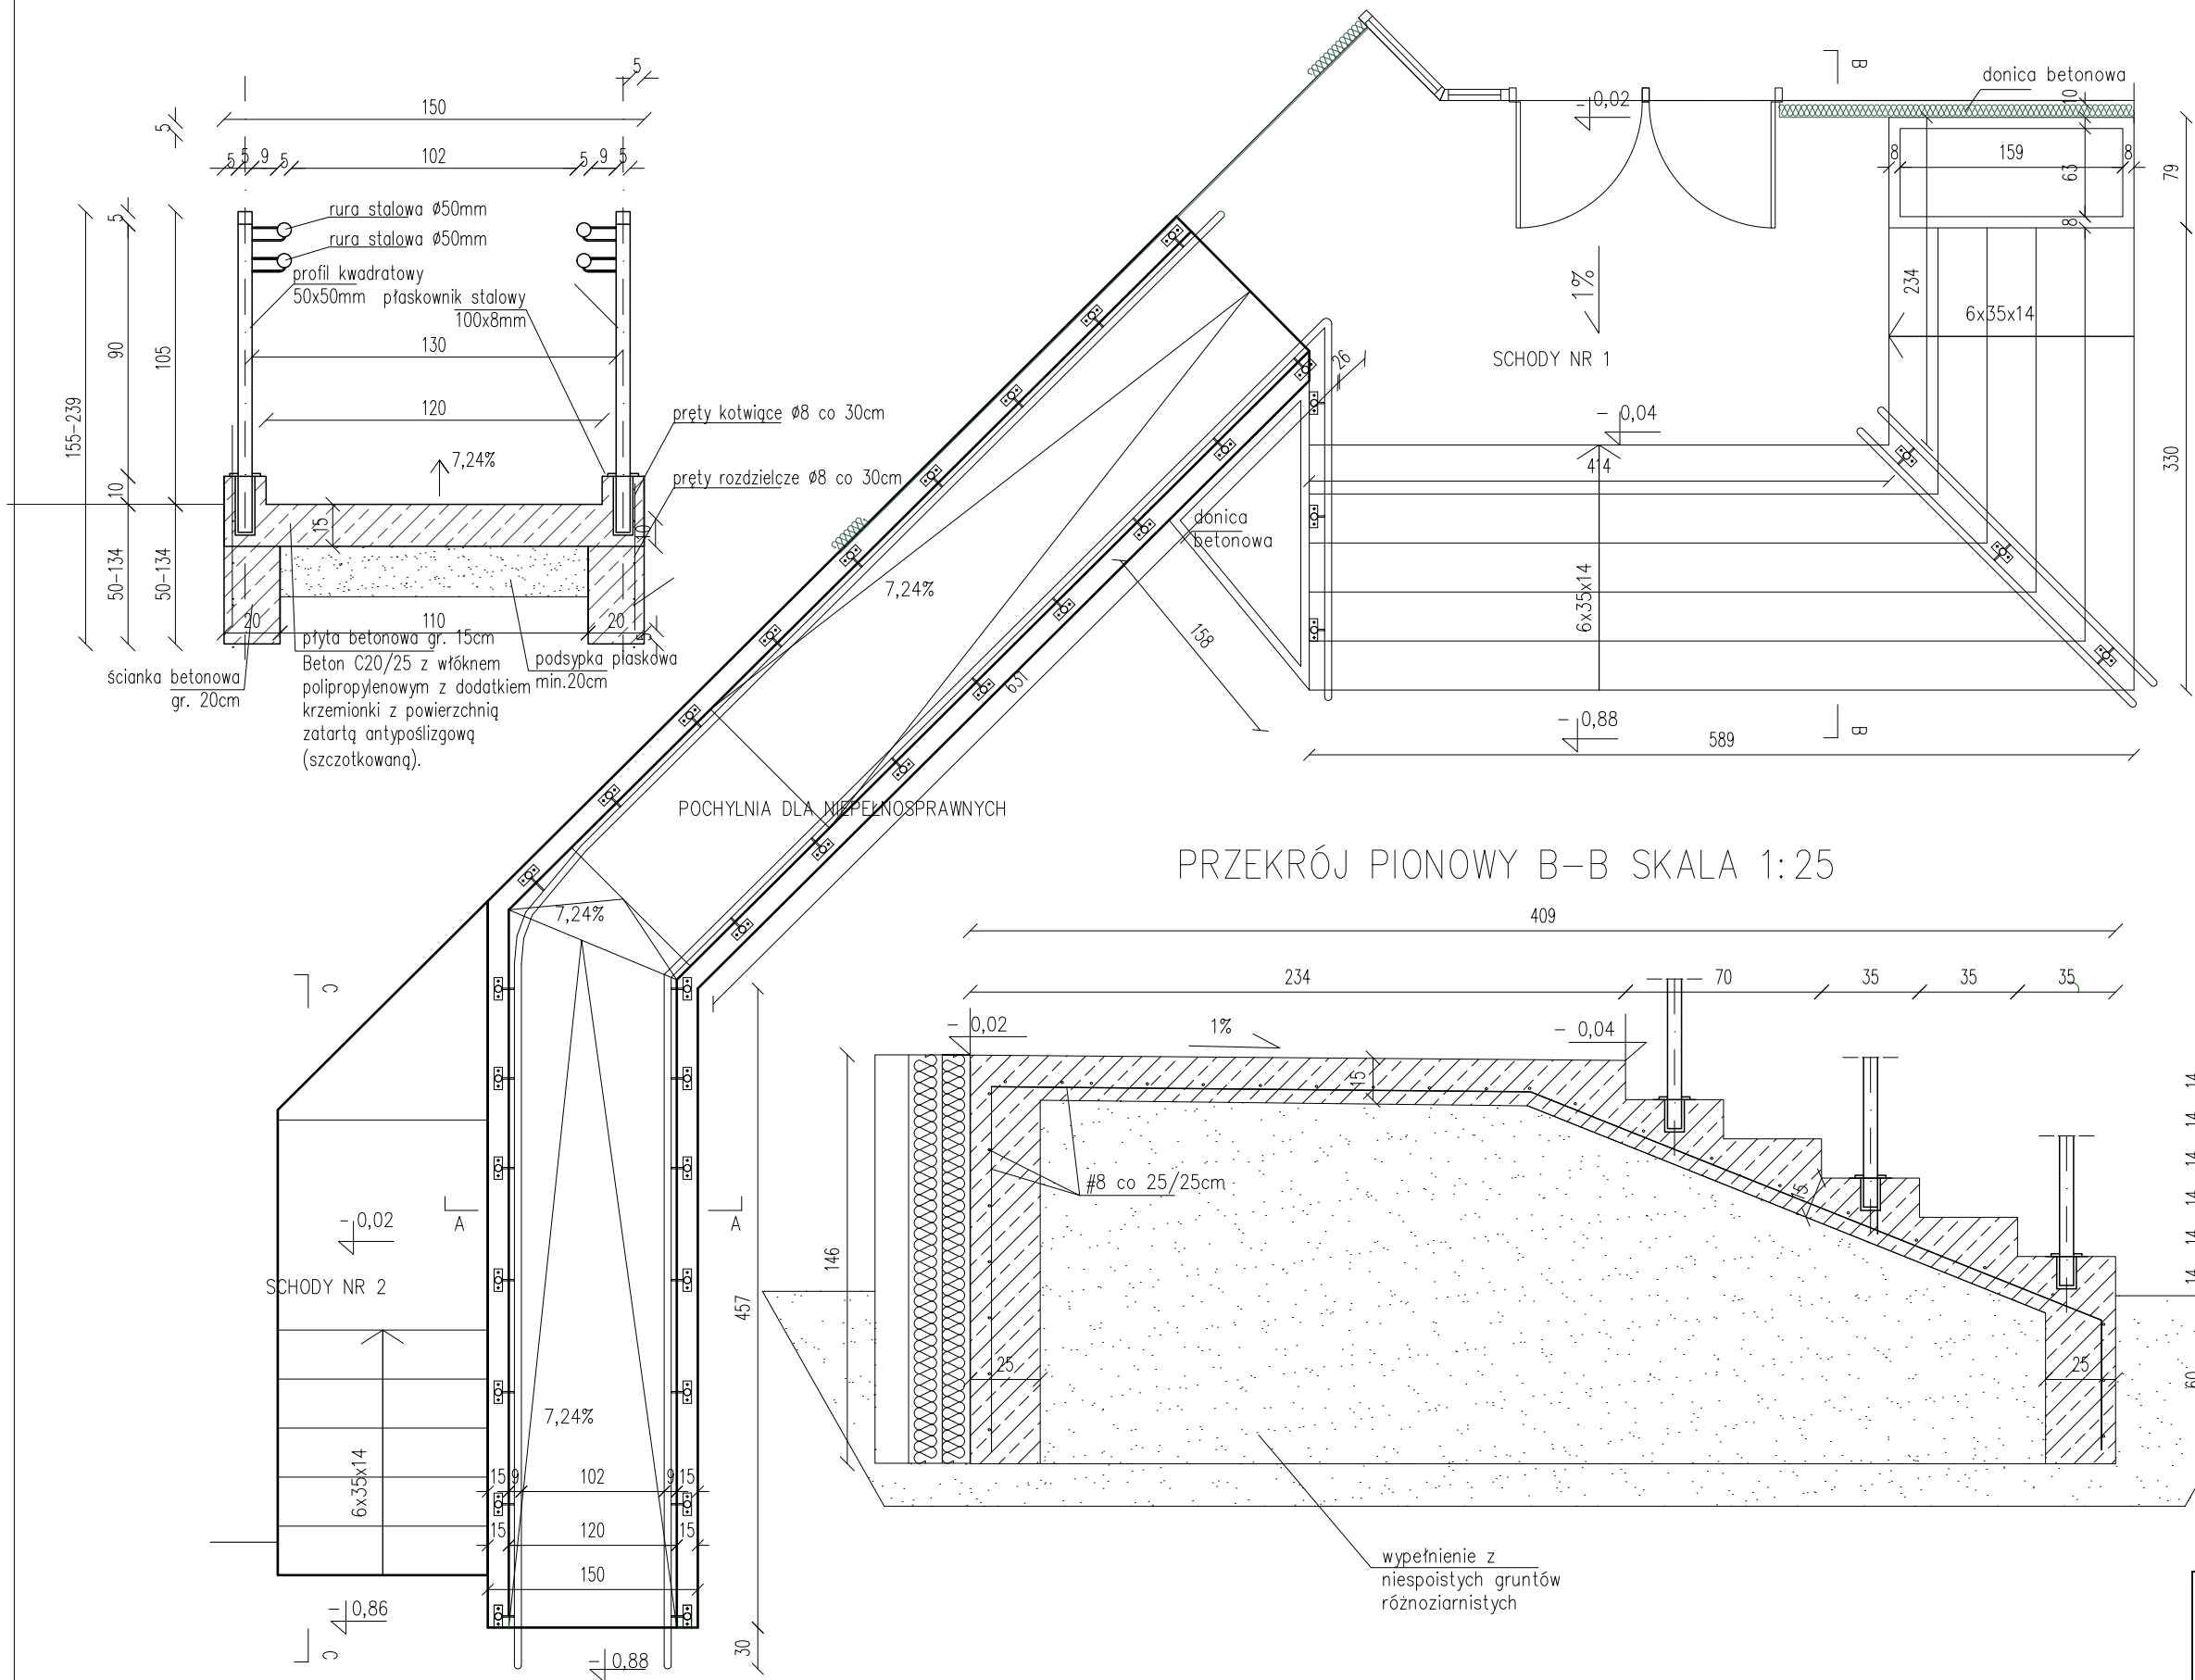

UWAGI:  
Rysunek schodów należy rozpatrywać z pozostałymi branżami.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

Schody należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić prętami stalowymi klasy A-IIIIN #8 co 25/25cm pow. 78,24m<sup>2</sup>.

Pochylnię należy wykonać z betonu C20/25 z włóknem polipropylenowym z dodatkiem krzemionki z powierzchnią zatartą antypoślizgową (szczotkowaną).

<b>ATM</b> "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. <b>K-2</b>
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIĄSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA</b>		DATA: 29.08.2022
STADIUM PROJEKTU: <b>PW/PT</b>	NAZWA RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ POCHYLNIA, SCHODY NR 1</b>	SKALA: <b>1:25/50</b>
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI: mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	nr upr. PDL/0005/PWBkb/18	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		