


- S6**
- blacha na rąbek – kolor antracyt
 - łaty 40x60
 - kontrłaty 30x50
 - membrana wysokoparoprzepuszczalna
 - krokwie 25cm co 100cm
 - wełna mineralna 25cm
 - folia paroizolacyjna
 - strop monolityczny
- S8**
- blacha na rąbek – kolor antracyt
 - łaty 40x60
 - kontrłaty 30x50
 - membrana wysokoparoprzepuszczalna
 - krokwie 20cm co 100cm
 - wełna mineralna 20cm
 - folia paroizolacyjna
 - łaty drewniane 50x50 co 60cm
 - płyty g-k

LEGENDA:
DREWNO KLASY C24
– S1, S2, S3, S4 – słupki drewniane 12x12cm
– KROKWE – 6x20cm (dach nad siłownią)
– 6x25cm (dach nad antresolą/piętro)
– MURLATA – 12x12cm
– DESKA OKAPOWA 2,5x15cm
– WYMIAN 6x12
– PŁATEW – 12x14cm (dach nad siłownią i antresolą/piętro)
UWAGA!

Rysunek więzby dachowej należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Usytuowanie i wymiary otworów w dachu sprawdzić przed ich wykonaniem.
Elementy więzby należy wykonać z drewna klasy C24.
Wieżba dachowa nie będzie wymieniana na nową względem stanu istniejącego. Elementy uszkodzone należy wymienić.

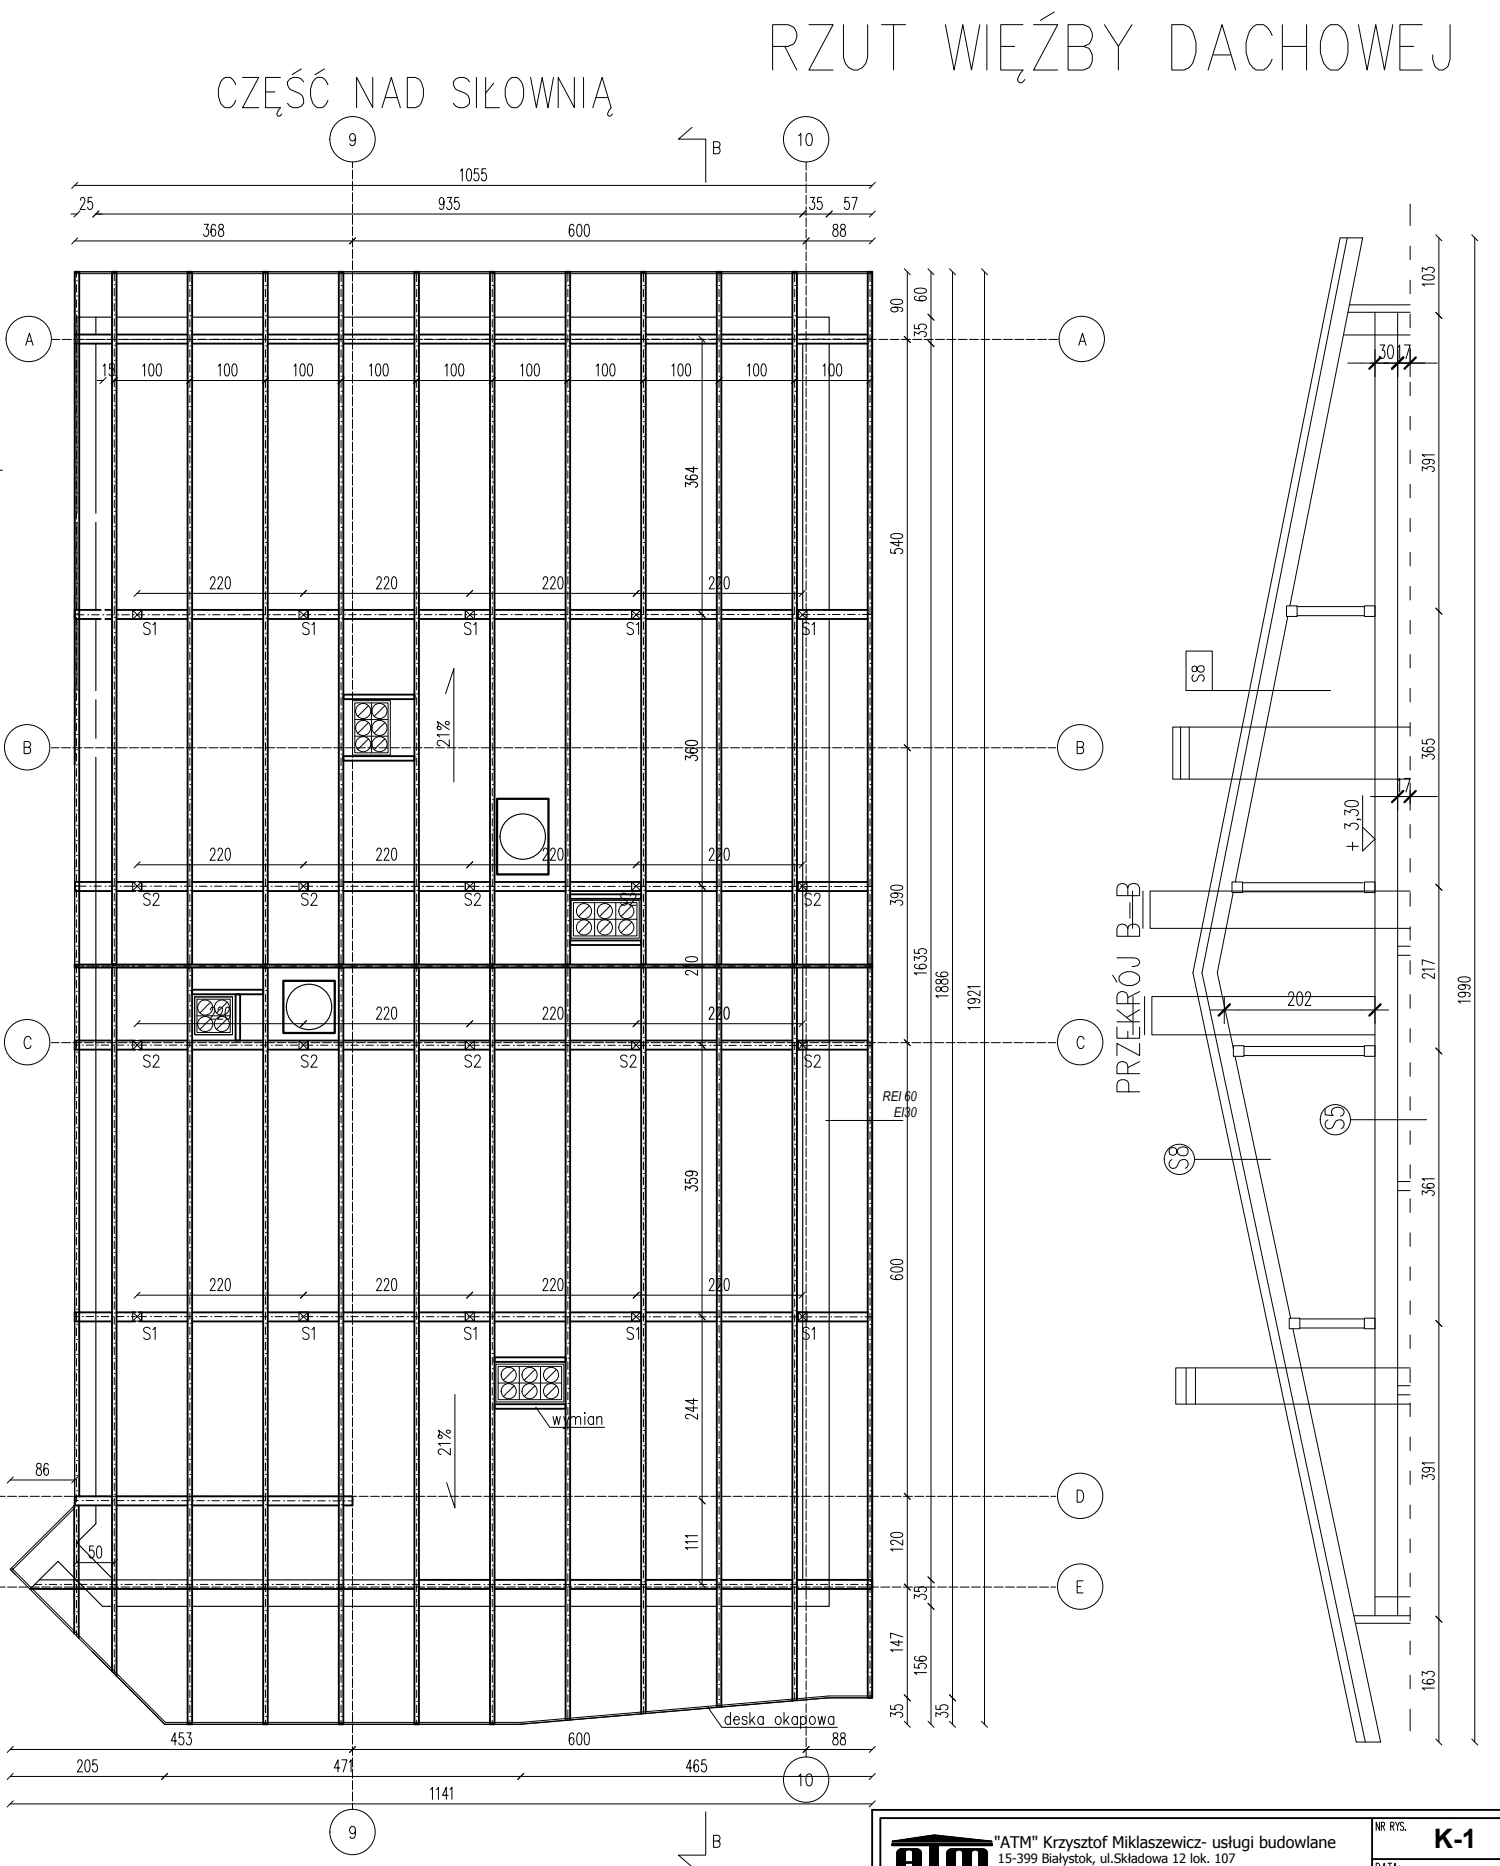

ATM "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Skłodowska 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RIS. K-1 DATA 29.08.2022
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIANŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		
STADIUM PROJEKTU: PW/PT	NAZWA RYSUNKU: RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA	PROJEKTANT: mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr.: PDL/0005/PWBkb/18	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		