



TL0

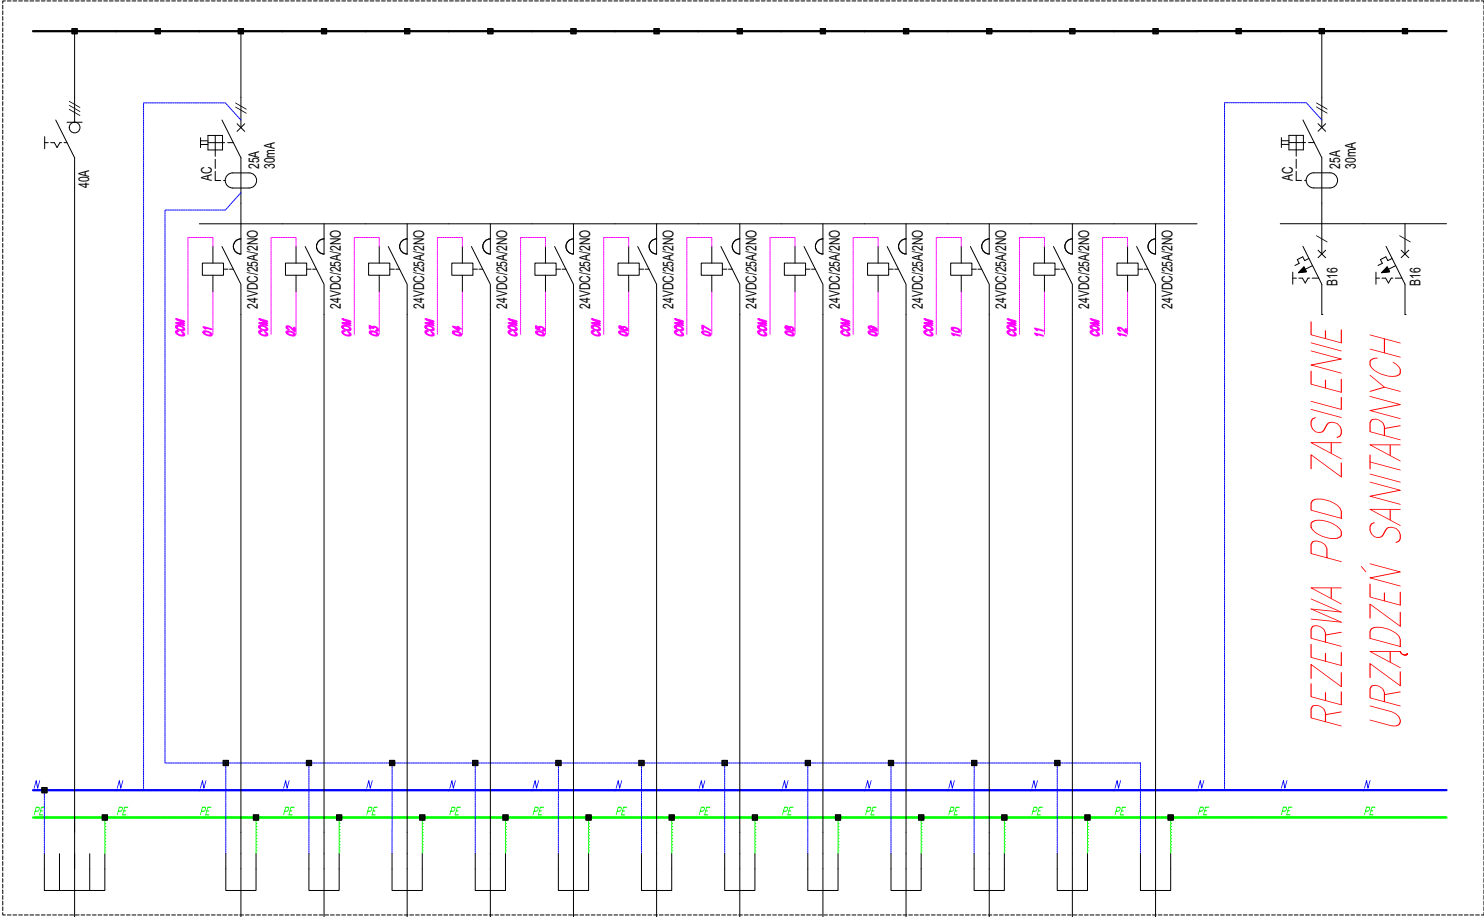

YKY 5x6mm<sup>2</sup>

YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>
TL0/L01	TL0/L02	TL0/L03	TL0/L04	TL0/L05	TL0/L06	TL0/L07	TL0/L08	TL0/L09	TL0/L10	TL0/L11	TL0/L12	
Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	
Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	
Basen	Basen	Basen	Basen	Basen	Basen	Grota solna	Basen	Basen	Basen	Basen	Basen	

TSO

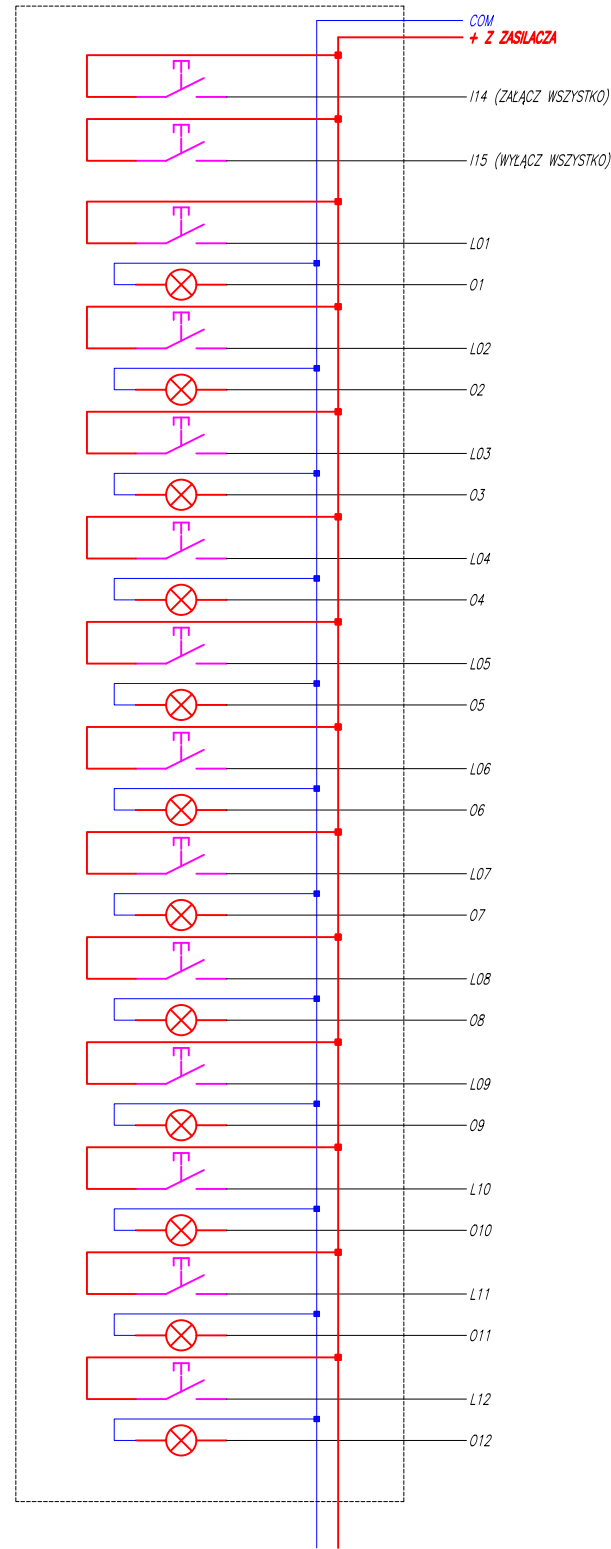

Ekonomiczna lampka sygnalizacyjna LED 24VDC – zielona, światło dioda LED, zasilanie światła 24VDC, średnica otworu montażowego 22mm

Przycisk monostabilny, Ø 29,7mm, IP67, IP69K, kolor: zielony, M22

Rozdzielnica podtynkowa z drzwiami przezroczystymi. Należy przystosować do montażu przycisków oraz lampek. Min IP20. Przewody podłączane bezpośrednio pod aparaturę. Nad przyciskami nakleić nazwy pomieszczeń. Wysokość montażu – h=1,2m do spodu obudowy



"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane  
15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107  
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

ES-3

27.07.2022

Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYVALNIA  
UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA

PW

SCHEMAT  
ROZDZIELNICY T0L I TSO

1:100

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI:  
BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI  
nr upr. PDL/0160/PWBE/16

PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY:  
BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI  
nr upr. PDL/0146/POOE/12

PODPIS:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM