




Mocowanie płatwi do dźwigara

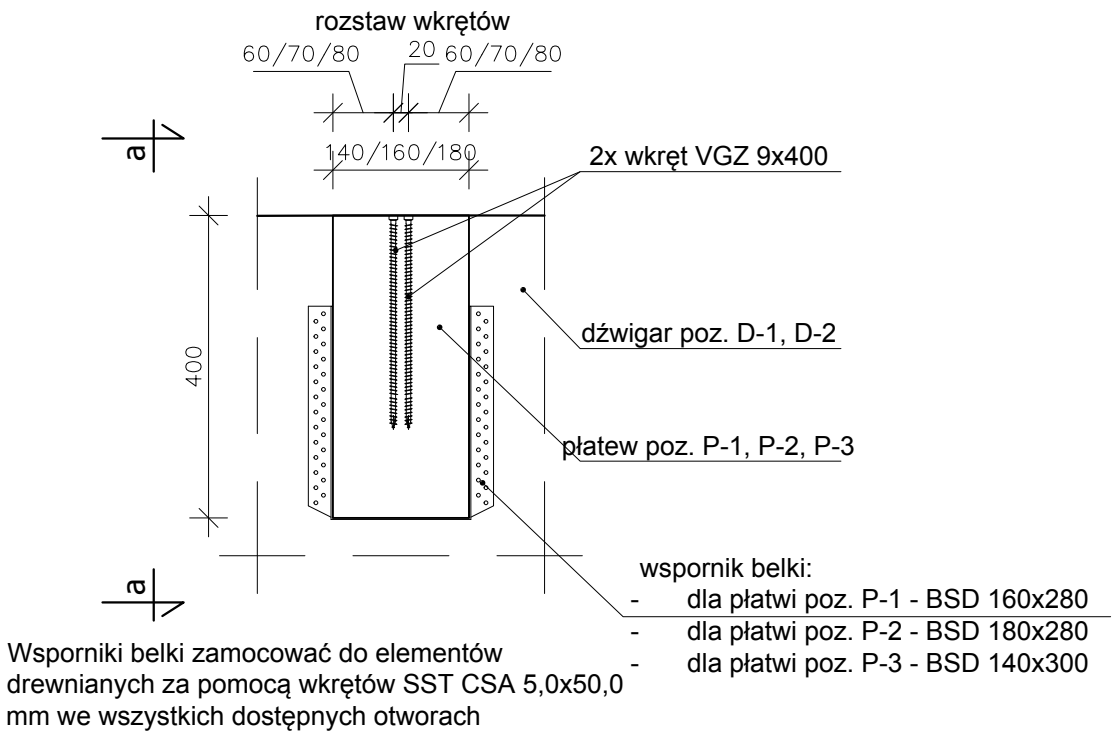


widok a-a

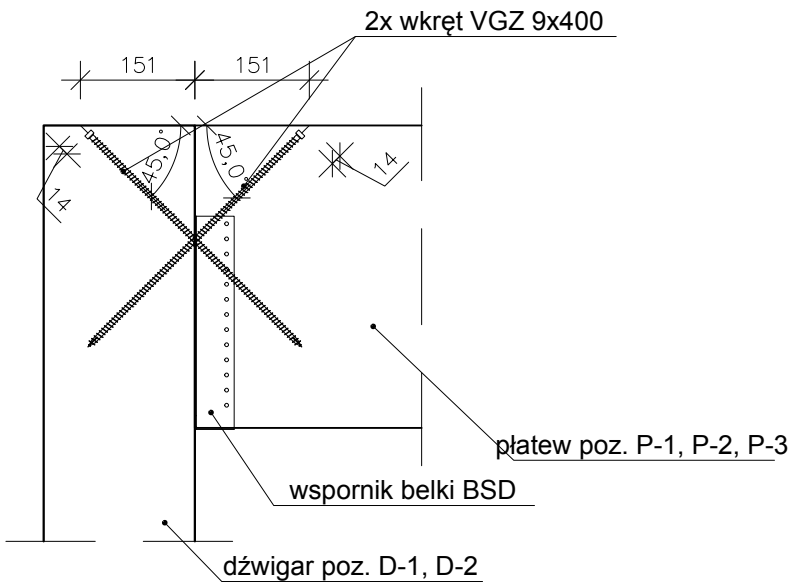

Mocowanie płatwi do wieńca
w osi 8'.

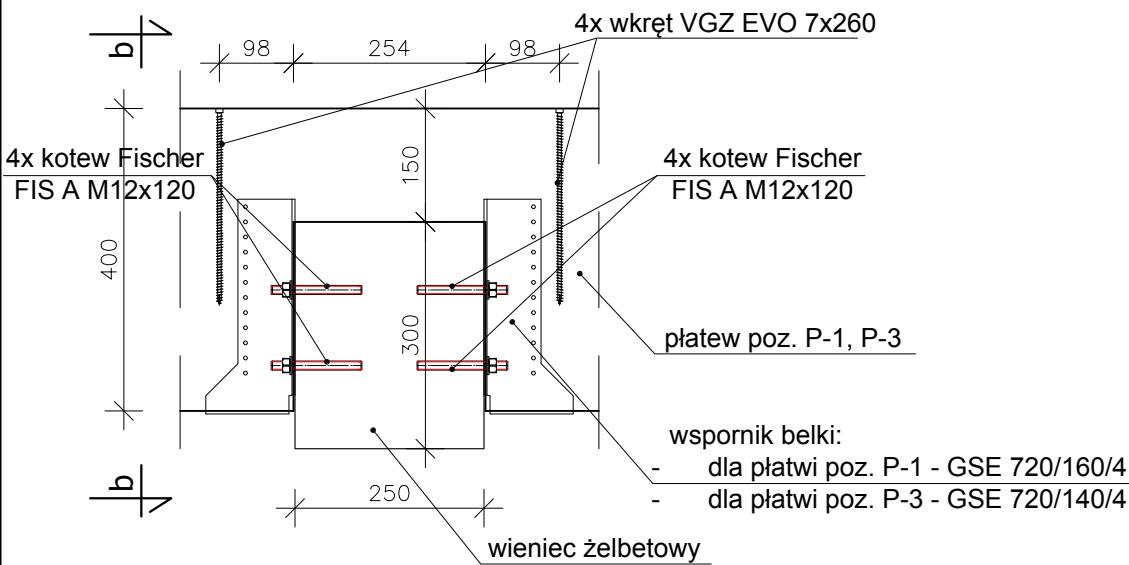


widok b-b

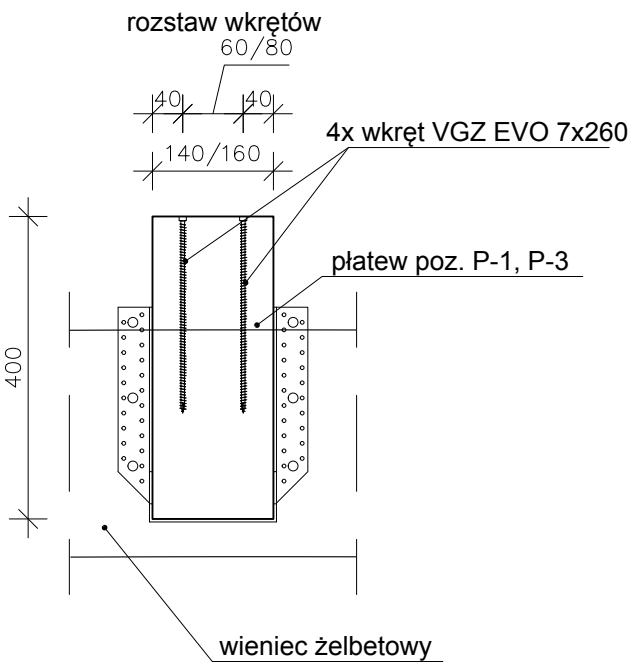

Łączniki:

- wspornik belki SST BSD 180x280 - 24 szt.
- wspornik belki SST BSD 160x280 - 60 szt.
- wspornik belki SST BSD 140x300 - 60 szt.
- wspornik belki GSE 720/160/4 - 8 szt.
- wspornik belki GSE 720/140/4 - 8 szt.
- wkręty SST CSA 5,0x50,0 mm - 12 000 szt.
- wkręty SST CSA 5,0x80,0 mm - 400 szt.
- wkręty VGZ 9x400 - 300 szt.
- wkręty VGZ EVO 7x260 - 50 szt.
- kotwy Fische FIS A M12x120 - 64 szt.
- żywica Fischer FIS V 360 - 8 szt.

	"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	NR RYS. KD-4.3
		DATA: 29.08.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		
STADIUM PROJEKTU: PW/PT	NAZWA RYSUNKU: MOCOWANIE PŁATWI DO DŹWIGARÓW ORAZ DO WIEŃCÓW.	SKALA: 1:10
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
KONSTRUKCJA Drewno klejone:	mgr inż. ZBIGNIEW DOMAŃSKI nr upr. KUP/0157/PWBKb/18	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
KONSTRUKCJA Drewno klejone:	mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		