



Długości krokwi - wszystkie krokiew wykonać z naddatkiem 5%

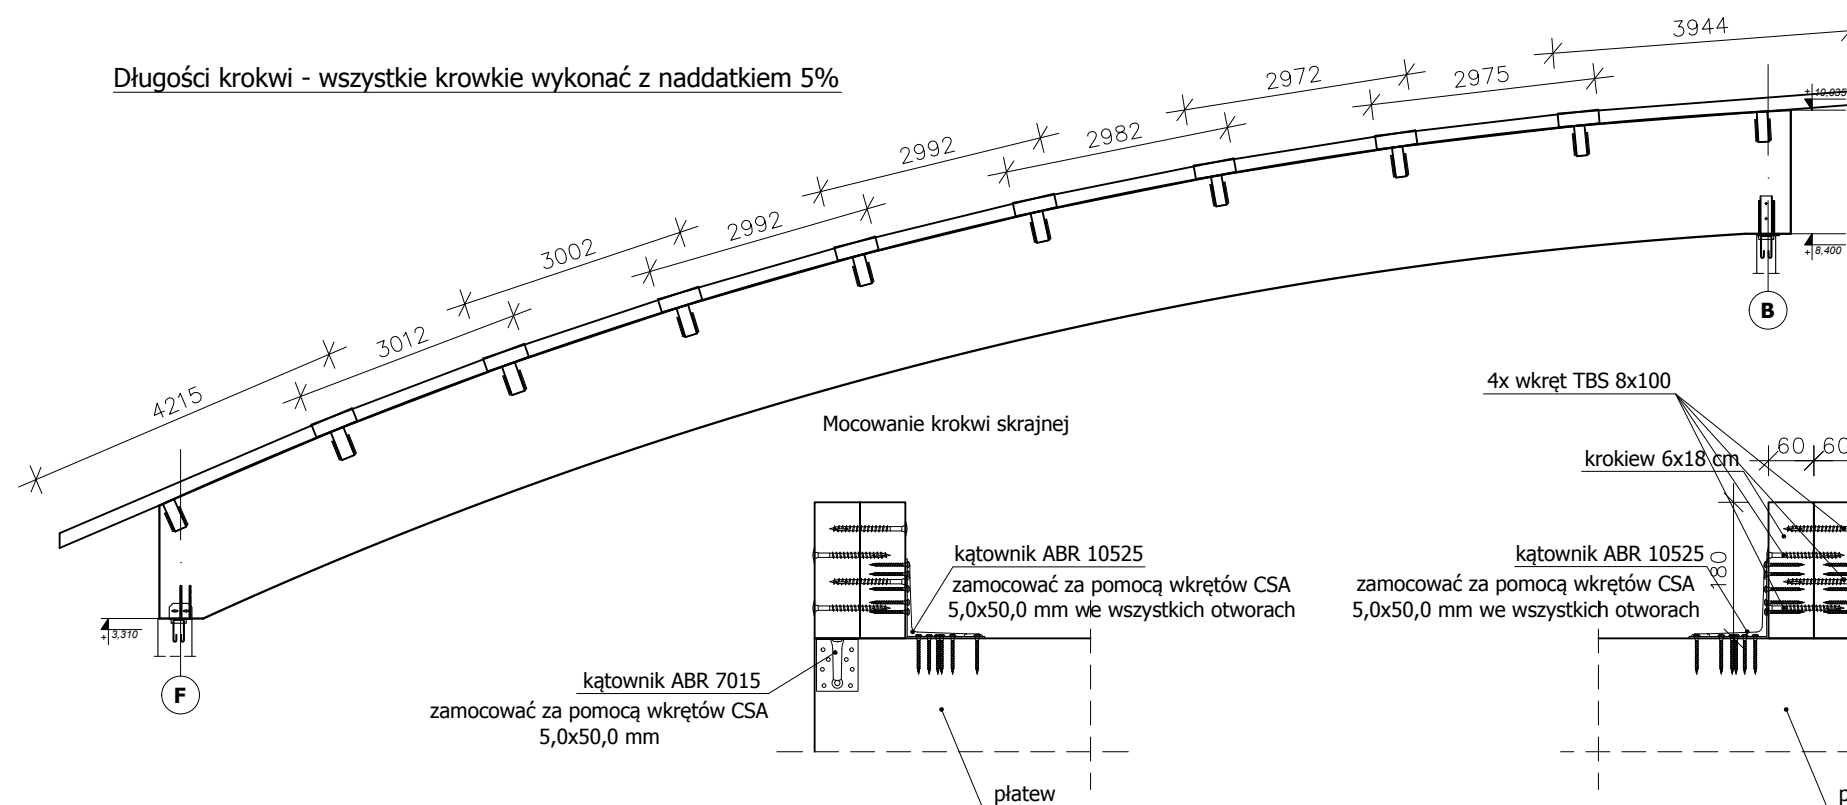

Detal mocowania krokwi
Skala 1:10

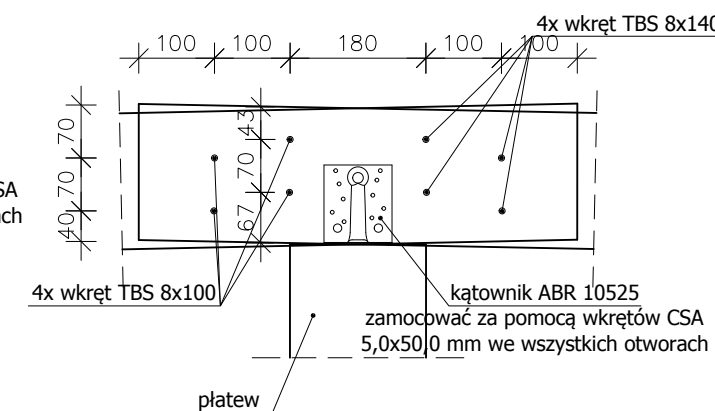

Uwaga:

1. W przypadku kolizji podczas mocowania krokwi np. z okuciem płatwi/wspornika należy krokiew przesunąć i/lub zagęścić ich rozstaw. Nie należy przekraczać podanego na rzucie rozstawu krokwi tj. 1,0 m.

ATM "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. KD-1 DATA: 29.08.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIANŚKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		
STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	
PW/PT	WIDOK ORAZ ROZMIESZCZENIE KROKWI DREWNIANYCH.	1:10
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
KONSTRUKCJA Drewno klejone:	mgr inż. ZBIGNIEW DOMAŃSKI nr upr. KUP/0157/PWBkb/18	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
KONSTRUKCJA Drewno klejone:	mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBkb/18	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		